MANUAL DE USUARIO

Tabla de contenido

1.0 Introducción.....02

2.0 Características.....02

3.0 Especificaciones.....03

4.0 Contenido del paquete.....03

5.0 Descripciones del panel.....04

6.0 Conexión y operación…….....04

Mini Convertidor HDMI a RCA

Estimado cliente

Gracias por adquirir este producto. Para un rendimiento óptimo y la seguro. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de conectar, utilizar o configurar este producto. Por favor, mantenga este manual para futuras consultas.

1.0 Introducción

El convertidor de señal HDMI a RCA convertirá señal HDMI señal de vídeo y audio de 2 canales de RCA (CVBS señal de vídeo compuesto y FL / FR sisales audio estéreo. Soporte NTSC y PAL 480i 576i televisores estándar.)

2.0 Características

* No es necesario instalar drivers, portátil, flexible, plug and play
* Baja potencia
* Soporta salida dos formatos de TV estándar NTSC y PAL
* Compatible con HDMI 1.3

3.0 Especificaciones

Entrada de señal de video	Señal HDMI
Salida de video 1	Señal (amarillo, blanco, rojo)
Dimensiones (mm)	66(D)x55(w)x20(h)
Peso (g)	40
Entrada de resolución HDMI	640x480@60Hz.800x600@60Hz, 1024x768@60Hz,1280x72@60Hz, 1280x1024@60Hz,1360x768@60Hz, 1600x1200@60Hz,1920x1080@60Hz 480i/60Hz,480p/60Hz, 576i/60Hz, 576p/60Hz 720p 50/60Hz,1080i 50/60Hz1080p 50/60Hz
Salida CVBS	PAL.NTSC M.(NTSC-J)
Garantía Limitada	1 año en piezas
Temperatura de funcionamiento	0℃ a 70℃
Humedad de funcionamiento	10% a 85%} RH (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10℃ a +80℃
Humedad de almacenamiento	5% a 90%} RH (sin condensación)
Fuente de poder	Fuente de poder por cable USB
Consumo de energía	5W
Conversor de unidades	FCC.CE
Manual de usuario	Versión Español

Nota:

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

4.0 Contenido del paquete

l) Unidad principal Convertidor HDMI a RCA

2) Fuente de poder por cable USB

3) Manual de usuario

5.0 **Descripciones del panel**

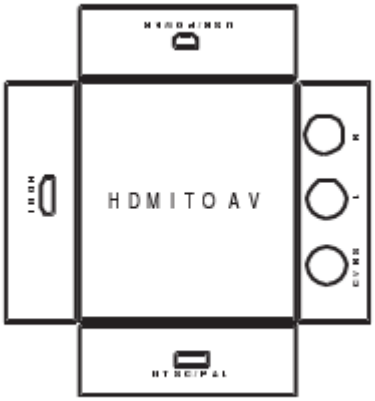

6.0 Conexión y operación